


Obr. 7. Prierez Tuneli Nastaviteľných s uholníkom K63 a T80

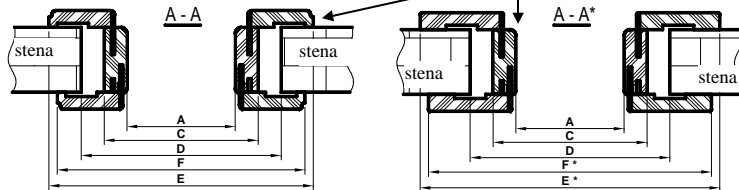


Tab. 3. Rozmery Tuneli Nastaviteľných

symbol	Tunel nastaviteľný jednotný					tunel nastaviteľný dvojité				
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
A	604	704	804	904	1004	1200	1400	1600	1800	2000
C	648	748	848	948	1048	1244	1444	1644	1844	2044
D	668	768	868	968	1068	1264	1464	1664	1864	2064
E	754	854	954	1054	1154	1350	1550	1750	1950	2150
F	738	838	938	1038	1138	1334	1534	1734	1934	2134
E*	788	888	988	1088	1188	1384	1584	1784	1984	2184
F*	772	872	972	1072	1172	1368	1568	1768	1968	2168

* týka sa Tunelu Nastaviteľného s uholníkom T80

Obr. 9. Využitie Tunelu Nastaviteľného pre systém posuvných dverí NT

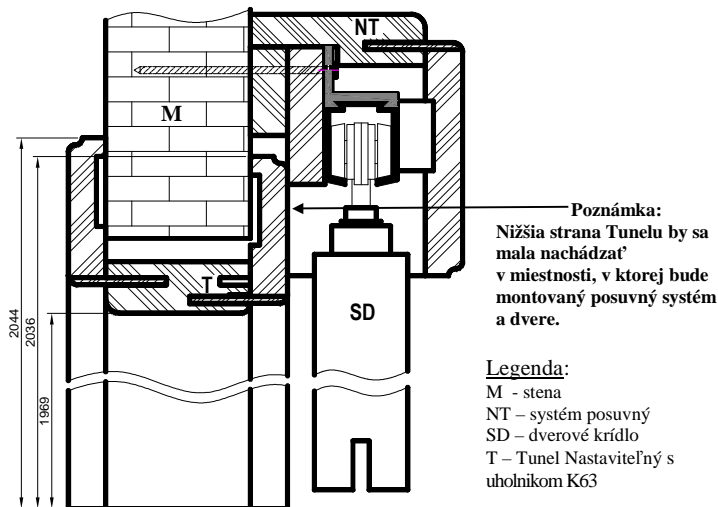

TUNEL NASTAVITELNÝ

ZÁRUČNÝ LIST s montážnym návodom

8-SK

POZOR:

Pred zahájením montáže je nutné prečítať návod na obsluhu a záručné podmienky.

Blahoželáme k nákupu

Zvolili ste značkový výrobok firmy D.R.E. Sp. z o.o. Blahoželáme k výberu a ďakujeme za dôveru. Naše výrobky majú vysokú kvalitu a trvanlivosť. Vysoko kvalitné suroviny a moderná technológia výroby zaručujú najvyšší komfort používania. K vašej spokojnosti odporúčame prečítať si tento návod a dodržiavať obsahnuté pokyny v ňom.


Tunel Nastaviteľný

Tunely sú vyrobené z vysokokvalitného MDF. Vyrábané a dodávané Zákazníkovi vo forme sústavy prvkov určených skladanie na mieste stavby.


Primárnym použitím tunelov je ozdobná výstavba dverného ostenie prispôbená hrúbke steny (v rozmedzí 62-307mm). Dodatočné Tunel Nastaviteľný je prispôbený k montáži na ňom nástenného systému posuvných dverí NT (poznámka: Tunel Nastaviteľný s uholníkom T80 nie je k tomu prispôbený).

Rozdiel medzi dvoma tunelmi je v prierezu uholníkov okolo steny (čo tiež ovplyvňuje rozdiel vonkajších rozmerov)

Obr.1 Prierez Tunelu Nastaviteľného s uholníkom K63



Obr.2 Prierez Tunelu Nastaviteľného s uholníkom T80

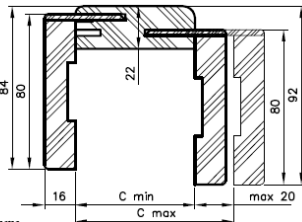

Tab. 1 Varianty tunelu v závislosti na hrúbke muru

variant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C min	62	82	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287
C max	82	102	127	147	167	187	207	227	247	267	287	307

Tab. 2 Zoznam prvkov a príslušenstva


- a – Panel hlavný Tunelu – 2 trámy vertikálne a 1 horizontálna
- b – Sadá uholníkov na jednu stranu steny (dlhšie uholníky)
 - 2 vertikálne o dĺžke 2110/2127* mm a 1 horizontálny o dĺžke „E”/”E**“
- c - Sadá uholníkov pre druhou stranu steny (kratšie uholníky)
 - 2 vertikálne o dĺžke 2102/2119* mm a 1 horizontálny o dĺžke „F”/”F**“
- d – dvojdielna plastová prípojka + skrutky kpl **
- e – kovový háčik pre spájanie uholníkov 4 ks.

* označuje rozmery uholníkov pre Tunel Nastaviteľný s uholníkom T80


** množstvo závislé na šírke hlavného panelu tunelu

hodnoty parametrov E, E*, F, F* – je uvedené v Tabuľke č. 3.

Obr. 5. Montáž tunelu s stene

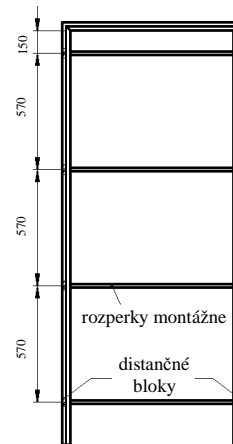

Obr. 6. Podlaha a prierezy Tunelu Nastaviteľného

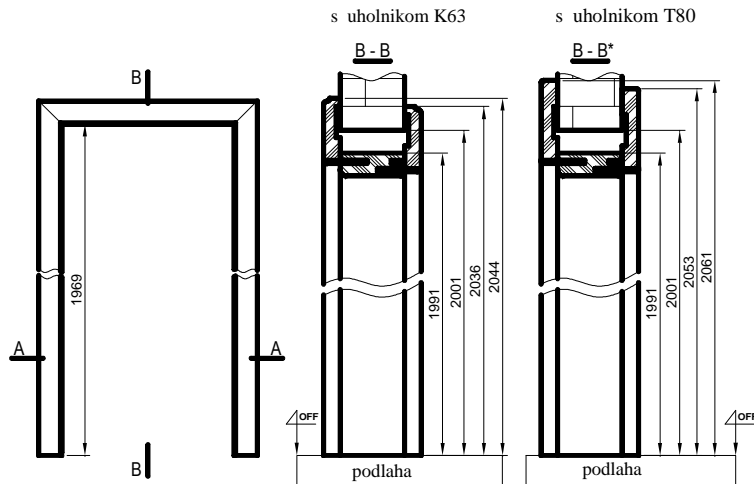

Návod na montáž tunelu nastaviteľného



Poznámka: Pred montážou skontrolujte výrobok z hľadiska kvantity a kvality, porovnávajúc rozmery k uvedeným v Tabuľke č. 3 (a Obr. 6-7). V prípade zistenia väd odštúpte od montážnych operácií a oznámte túto skutočnosť predajcovi.

1. Pripravte otvor v stene s výškou 1998 mm a šírkou D (pozri Tabuľka č. 3).
2. Očistiť povrch otvoru s nečistôt a odstrániť nerovnosti.
3. Naneste malé množstvo lepidla * do dreva v spojoch rohov zvislých trávov a vodorovného trámu.
4. Uložte trám tunelu v tvare brány, tak aby stojany tvorili pravý uhol s nadpražím. Osadte plastové prípojky v otvoroch hlavných trávov a pripievte je skrutkami z dlhšej strany biele prípojky (Obr. 3). Skontrolujte, či zostavené prvky tvoria pravý uhol, pokiaľ nie – je potreba zlepšiť natavenie trávov pôsobiac kolmé uloženie.
5. Zaistiť silikónom* spodne hrany stojanov (ochrana proti vlhkosti podkladu)
6. Zostavenou „bránku“ predbežne osadte v stene pomocou distančných blokov a rozperou (Obr. 5). Znehybníť konštrukciu v stene zachovávajúc rovnakou vzdialenosť od steny. Skontrolujte vyrovnanie horného trámu a olovnice bočných trávov, prípadne opravte nastavenia.
7. Zaistiť konštrukciu ochrannou páskou pred prebytkom montážnej peny.
8. V medzery medzi stenou a vonkajšími stenami tunelu aplikovať nízkotlakovú montážnu penu* v súlade s návodom na používanie a počkajte na vytvrdnutie. Po vytvrdnutí peny odrezať prebytok.
9. Spojte v brány dve sústavy uholníkov (jeden komplet z kratšieho horizontálneho uholníka a dvoch kratších vertikálnych, analogický druhou sadu s dlhších ekvivalentov). Pre spojenie použité kovové prípojky (Obr. 4), a pamätajte si skontrolovať presnosť spojení na strane dyhy.
10. Zaistiť silikónom* spodne hrany bránok zložených s uholníkov (ochrana proti vlhkosti podkladu).
11. Naneste malé množstvo silikónu* na niekoľkých miestach v vyfrézovaných drážkach hlavného trámu, už osadenej v stene, a potom vsuňte rámy zostavené s uholníkov.
12. Utesniť silikónom* spojenia tunelu s podlahou a stenou.

Prípravky používané pri montáži by mali mať neutrálnu pH a neobsahovať látok etylo butylových a octanov, ich zloženie overiť s Kartou Charakteristiky Chemickej Výrobku. Penu sa aplikuje na výške rozperou.

Obr. 3 Spájanie trávov tunelu

Obr. 4 Spájanie uholníkov

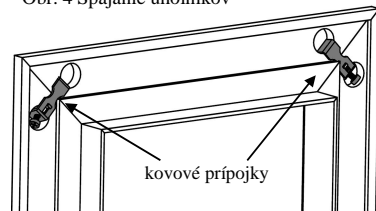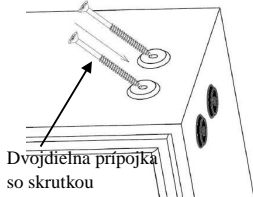

Účel, montáž a zásady používania Tuneli Nastaviteľných

Účel:

Tunel Nastaviteľný je používa ako výstavba ostena v stavebných otvoroch, vykonaných vo vnútorných stenách medzi miestnosťami – v objektoch bytového a verejného stavebníctva.

Tunel Nastaviteľný s uholníkom K63 má ďalšie funkcie: používaný spolu s posuvným systémom NT a posuvnými dvermi DRE – môže byť priehradkou pre uzatváranie stavebných otvorov vo vnútorných stenách medzi miestnosťami – v objektoch bytového a verejného stavebníctva.

Vnútorné dverové stolárstvo sa používa v miestnostiach suchých, vzdušných a bez vlhkosti – kde relatívna vlhkosť vzduchu nepresahuje 60%. To sa týka dopravy, skladovania a údržby.

Začlenenie dverové stolárky by malo byť zhodné s technickým návrhom spracovaným pre určený objekt pri zohľadnení platných noriem, predpisov a návodu na montáž. Návod je dodaný spolu s výrobkom.

Používanie

Dyhované povrchy výrobkov musí sa čistiť prostriedkami určenými na údržbu nábytku alebo mierne vlhkou handričkou. Výrobky nemôžu byť vystavené priamemu kontaktu s vodou. Dekoratívny obklad, použitý pre obloženie povrchu nie je odolná voči acetónu a octanu etylo - butylového. Po ich použití na povrchu môžu sa objaviť viditeľné stopy.

Montáž

Vnútorné dverové stolárstvo sa musí osadzovať v miestnostiach s kompletne hotovými stenami a podlahy. Povrchová úprava by mala byť vykonaná do okraje steny (otvoru v stene).

Po montáži Tunelu Nastaviteľného by sa nemalo vykonávať „mokrych“ dokončovacích prác.

V tuneloch určených pre miestnosti, v ktorých podlaha bude čistená za mokra, pred montážou spodný okraj je treba zaistiť silikónom. Po montáži tunelu je povinné utesnenie silikónom spojenie tunelu s podlahou a stenou. Medzery medzi stenou a tunelom sa musí vyplniť izolačným materiálom.

Poznámka:

V prípade použitia Tunelu Nastaviteľného spolu s posuvným systémom (pre jednokrídlové dvere) je možná montáž výstuhu nárazníka doskrutkovaním od vnútornej strany maskovacieho uholníka. V takomto prípade realizáciu bodov 9-11 tejto inštrukcii by sa malo odložiť do okamihu doskrutkovania výstuhu nárazníka do maskovacieho uholníka.

Väzení zákazníci !

1. Reklamačné oznámenie sa skladá v miestach nákupu tovaru.
2. Spôsob komunikácie medzi distribútorom a ďalšími spotrebiteľmi produktov DRE určuje sám distribútor prijímajúci reklamačnú sťažnosť.
3. Distribútor skladá sťažnosť v firme DRE. Pre lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu firma DRE ponúka elektronický systém žiadostí a reklamačné formuláre dostupne v obchodnom oddelení alebo na webových stránkach. Použitie ich distribútorom umožní zabrániť procedurálnym chybám a predĺženiu termínu vybavení reklamácie.

KONTROLNÁ KARTA

názov výrobku / symbol

pečiatka baliaceho

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. D.R.E. Sp. z o.o. ako Ručiteľ garantuje svoje výrobky za predpokladu, že budú namontované v súlade s návodom na montáž a budú používané podľa ich účelu.
2. Záruka na predaný spotrebný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nie pozastavuje práv kupujúceho vyplývajúcich z predpisov o rukojmi za chyby predaného tovaru.
3. Záruka na výrobky firmy D.R.E. Sp. z o.o. je 24 mesiacov (od okamihu dodania tovaru kupujúcemu), za predpokladu splnenia povinnosti z ods. 4 v popísanom termíne.
4. Držiteľ záruky by mal dodať chybnou súčasťou na miesto nákupu spolu s týmto záručným listom a dokladom o kúpe.
5. Ručiteľ je povinný posúdiť a vybrať reklamáciu do 30 dní odo dňa dodania tovaru držiteľom záruky, pokiaľ zákazník súhlasí s dlhšou dobou – nie viac ako ďalších 30 dní.
6. Oneskorenie pri vybavovaní sťažnosti nenastane, keď inšpekcia, výmena alebo oprava nebola vykonaná z dôvodov na strane kupujúceho.
7. V období záruky Ručiteľ sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného výrobku.
8. Hodnotenie charakteru vady a spôsobu vybavenia sťažnosti vykonáva zástupca Predávajúceho alebo Ručiteľa.
9. Podmienkou vybavenia sťažnosti týkajúce sa zjavnej vady kvality a nezlučiteľnosti s objednávkou je oznámenie pred montážou so súčasným odstúpením od montážnych operácií
10. Záruka zaniká v prípade:
 - vykonania akejkoľvek zmeny v krídle alebo v zárubni,
 - porušenia konštrukcií výrobku,
 - vykonania zápisu v záručnom liste neoprávnenou osobou.
11. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia r vonkajšie vady spôsobené nedodržiavaním bežných pravidiel počas dopravy, skladovania a uskladnenia výrobkov,
 - zafarbenia, deformácie a poškodenia prvkov a dielov, ktoré vznikli v dôsledku opuchu materiálu, a spôsobené boli nadmernou vlhkosťou vzduchu v miestnostiach alebo nadmernou teplotou,
 - vady spôsobené nesprávnym zaistením výrobku po dobu trvania stavebných prác, vrátane poškodenia povlakov lakových alebo laminovaných, ako výsledok lepenia výrobku samolepiacimi páskami,
 - vady spôsobené nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou Kupujúceho,
 - montáž výrobku a účinky nesprávnej starostlivosti a údržby,
 - Nefunkčnosť výrobku, vyplývajúca z náhodných udalostí, nezávislých na výrobcovi a prevádzkových podmienok,
 - obvyklé opotrebenie výrobku,
 - kvantitatívne nedostatky prvkov a príslušenstva viditeľné pri obdržaní,
 - škody spôsobené zvieratami.

Upozorňujeme, že špecifickou prírodnou dyhou je možnosť výskytu rozdielov v kresbe a farbení jednotlivých produktov a komponentov konkrétneho výrobku.

pečiatka a podpis predávajúceho

potvrdenie pre kupujúceho

..... dátum prevzatia tovaru