



NF
NEMO FLOOR



36,80€
 s DPH
 30,66 € bez DPH/m²
AKCIA -20 %
~~46,00 € s DPH~~

45-3 6,5 mm / 0,55 mm

ORECH KATROVANÝ

CLIC
 SYSTEM

 Originálne lišty
 v dekoroch
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 9,90 € s DPH

ZÁRUKA

Trieda záťaže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Reziidenčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia	unilin zámkový systém	
Dekoračný film	vo vysokom rozlíšení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápcový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kámen, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	

36,80 €
s DPH
30,66 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~46,00 €~~ s DPH

DUB NORDSKÝ


6,5 mm / 0,55 mm 190L-02

CLIC
SYSTEM



Originálne lišty
v dekoroch
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
9,90 € s DPH



INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kameň, 0% drevo	
LVT vyrovnávacía vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov

36,80€

s DPH

30,66 € bez DPH/m²
AKCIA -20%

46,00 € s DPH

190L-04 6,5 mm / 0,55 mm

DUB MORENÝ


CLIC
 SYSTEM

 Originálne lišty
 v dekoroch
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 9,90 € s DPH

ZÁRUKA

Trieda záťaže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Reзиденčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337		6,5 mm
Šírka	ISO24337	9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337	48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)			6 kusov
m ² v balení (na kartón)			1,6543 m ²
Hustota			≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany			4V
Inštalácia			unilin zámkový systém
Dekoračný film			vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kámen, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	



36,80€
s DPH
30,66 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~46,00 €~~ s DPH

DUB ŠEDÝ

6,5 mm / 0,55 mm 301-07



Originálne lišty
v dekoroch
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
9,90 € s DPH

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kámen, 0% drevo	
LVT vyrovnávacía vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	



ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov

36,80 €
 s DPH
 30,66 € bez DPH/m²
AKCIA -20 %
 46,00 € s DPH

305L-01 6,5 mm / 0,55 mm
DUB NAUTIC

CLIC
 SYSTEM

 Originálne lišty
 v dekoroch
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 9,90 € s DPH

ZÁRUKA

Trieda záťaže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Reзиденčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kameň, 0% drevo	
LVT vyrovnávacia vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremitité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	

36,80€
s DPH
30,66 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~46,00 €~~ s DPH

DUB HUSKY


6,5 mm / 0,55 mm 407-12

CLIC
SYSTEM



Originálne lišty
v dekoroch
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
9,90 € s DPH



INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kameň, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov

36,80€
 s DPH
 30,66 € bez DPH/m²
AKCIA -20 %
 46,00 € s DPH

470-08 6,5 mm / 0,55 mm

DUB NATUR

CLIC
 SYSTEM

 Originálne lišty
 v dekoroch
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 9,90 € s DPH

ZÁRUKA

Trieda záťaže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Reзиденčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337	9" 226 mm
Dĺžka	ISO24337	48" 1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápcový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kámen, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	

36,80€
s DPH
30,66 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~46,00 €~~ s DPH

DUB MEDOVÝ

6,5 mm / 0,55 mm 6039-4

CLIC
SYSTEM

Originálne lišty
v dekoroch
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
9,90 € s DPH

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kámen, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	



ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov

36,80€

s DPH

30,66 € bez DPH/m²
AKCIA -20 %

46,00 € s DPH

6039-10B 6,5 mm / 0,55 mm

DUB SEVERSKÝ


CLIC
 SYSTEM

 Originálne lišty
 v dekoroch
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 9,90 € s DPH

ZÁRUKA

Trieda záťaže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Reзиденčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia	unilin zámkový systém	
Dekoračný film	vo vysokom rozlíšení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápcový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kámen, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	



36,80 €
s DPH
30,66 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~46,00 €~~ s DPH


DUB RUSTIC

6,5 mm / 0,55 mm 8278-3



Originálne lišty
v dekoroch
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
9,90 € s DPH



INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337	9" 226 mm
Dĺžka	ISO24337	48" 1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukce:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov

36,80 €

s DPH

26,83 € bez DPH/m²
AKCIA -20 %

46,00 € s DPH

L6151-D3 6,5 mm / 0,55 mm

DUB STRIEBORNÝ


CLIC
 SYSTEM

 Originálne lišty
 v dekoroch
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm
 9,90 € s DPH

ZÁRUKA

Trieda záťaže
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

Záruka

 Reзиденčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchný vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápcový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kameň, 0% drevo	
LVT vyrovnávacía vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	




36,80€
s DPH
26,83 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~46,00 €~~ s DPH



DUB DYMOVÝ

6,5 mm / 0,55 mm 1036-9

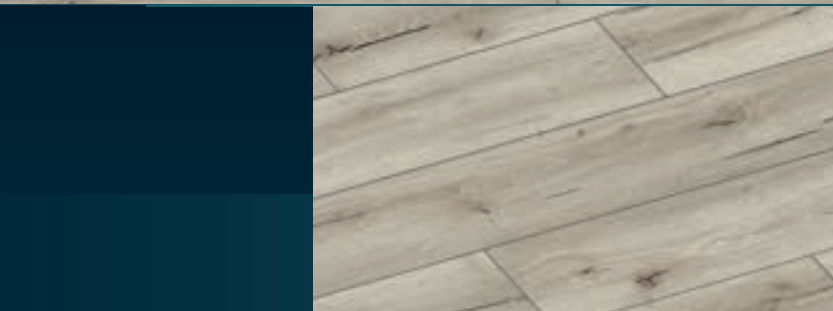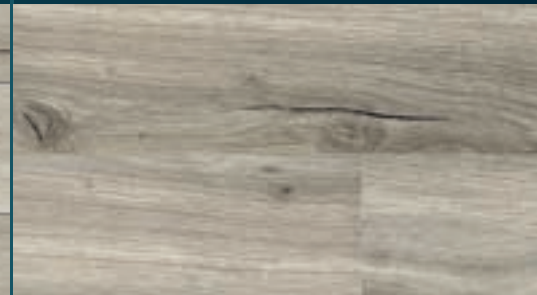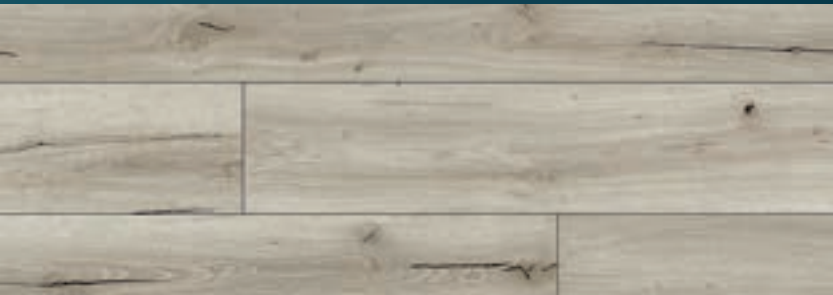

Originálne lišty
v dekoroch
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm
9,90 € s DPH



INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	226 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		1,6543 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchný vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápencový kompozit:	2,5 mm
Stredná vrstva	min. 55% kameň, 0% drevo	
LVT vyrovnávacía vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové kúrenie	Vhodné (teplota max 27 °C)	

ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov


34,20 €
 s DPH
 28,50 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
 42,70 € s DPH

2228-5 5,5 mm / 0,55 mm

STONE NERO

CLIC
 SYSTEM



ZÁRUKA



Trieda záťaže
 ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šírka	ISO24337 9"	470 mm
Dĺžka	ISO24337 48"	935 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		2,6367 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia	plávajúci systém click	
Dekoračný film	vo vysokom rozlíšení	

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,5 mm
Pevná vinylová	Vápcový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kameň, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Nosná konstrukce:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

34,20€
s DPH
28,50 € bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~42,70 € s DPH~~

STONE FARGO

5,5 mm / 0,55 mm 213-03


CLIC
SYSTEM

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šírka	ISO24337	9" 470 mm
Dĺžka	ISO24337	48" 935 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		6 kusov
m ² v balení (na kartón)		2,6367 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Lahko skosené hrany		4V
Inštalácia		plávajúci systém click
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,5 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kameň, 0% drevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Nosná konštrukcia:	kremičité jadro ktoré odoláva vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plávajúci systém bez lepenia	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov

34,20 €
 s DPH
 28,50 € bez DPH/m²




AKCIA -20 %
 42,70 € s DPH

1167 5,5 mm / 0,55 mm

DUB BRISTOL

CLIC
 SYSTEM

SPÔSOB RIEŠENIA
 POKLÁDKY
 VINYLEVEJ
 PODLAHY



ZÁRUKA



Trieda záťaže
 ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
 Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (bez podložky)	ISO24337	5,5 mm
Šírka	ISO24337	125 mm
Dĺžka	ISO24337	625 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		26 kusov
m ² v balení (na kartón)		2,0313 m ²
Hustota		≥ 1.650 kg/m ³
Ľahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak, dekoračný film	
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	4,5 mm
Spodná vrstva	korok	1 mm
Podlahové kúrenie	vhodné	teplota max 27 °C






34,20€
s DPH
28,50€ bez DPH/m²

AKCIA -20 %
~~42,70€~~ s DPH

DUB LIVERPOOL

5,5 mm / 0,55 mm 1169



SPÔSOB RIEŠENIA
POKLÁDKY
VINYLovej
PODLAHY



INFORMÁCIE

Celková hrúbka (bez podložky)	ISO24337	5,5 mm
Šírka	ISO24337	125 mm
Dĺžka	ISO24337	625 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		26 kusov
m ² v balení (na kartón)		2,0313 m ²
Hustota		≥ 1.650 kg/m ³
Lahko skosené hrany		4V
Inštalácia		unilin zámkový systém
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak, dekoračný film	
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	4,5 mm
Spodná vrstva	korok	1 mm
Podlahové kúrenie	vhodné	teplota max 27 °C

ZÁRUKA



Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka


Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov


VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ kolekcia 2,5 mm / 0,55 mm

DUB MORENÝ L190-04




DUB ŠEDÝ L301-07

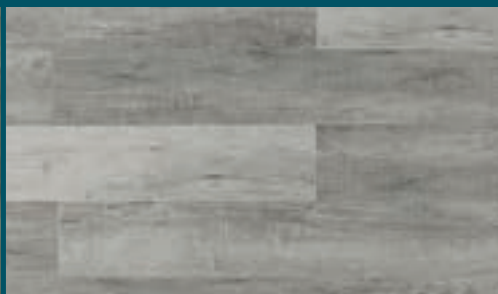


DUB NAUTIC L305L-01




ORECH KATROVANÝ L45-3

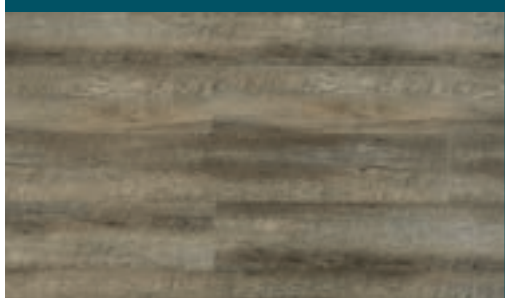


DUB NATUR L470-08

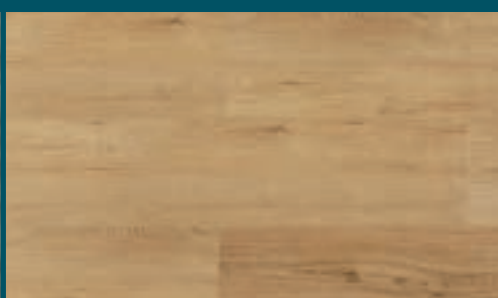

DUB SEVERSKÝ L6039-10B

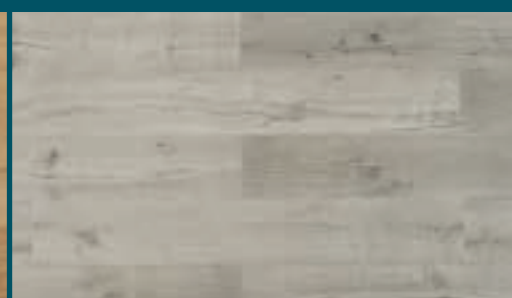


DUB MEDOVÝ L6039-4

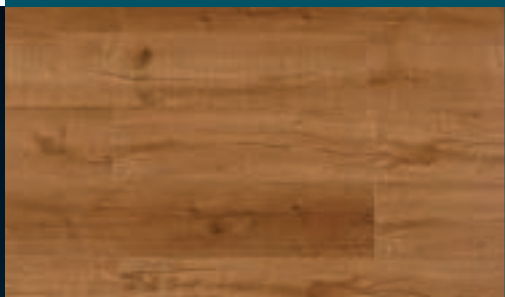

DUB RUSTIC L6087-1



DUB STRIEBORNÝ L6151-D38

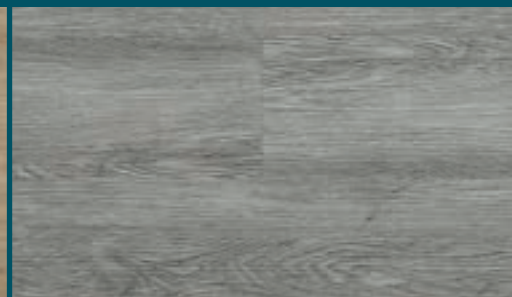

Originálne lišty
v dekoroch
podlahy


DUB MORENÝ




DUB ŠEDÝ




DUB NAUTIC




ORECH KATROVANÝ




DUB NATUR



DUB SEVERSKÝ




DUB MEDOVÝ



DUB RUSTIC



DUB STRIEBORNÝ



Cena lišty za 2,4 bm
9,90 € s DPH


ZÁRUKA


Trieda záťaže
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

Záruka

Rezidenčné využitie 10 rokov
Komerčné využitie 5 rokov

INFORMÁCIE

Celková hrúbka (s podložkou)	ISO24337	2,5 mm
Šírka	ISO24337	9" 228,6 mm
Dĺžka	ISO24337	48" 1219,2 mm
Počet lamiel v balení (na kartón)		16 kusov
m ² v balení (na kartón)		4,4593 m ²
Hustota		≥ 1.950 kg/m ³
Skosené hrany		4V
Inštalácia		lepenie na podklad
Dekoračný film		vo vysokom rozlíšení

SKLADBA PODLAHY

Vrchná vrstva	UV stabilný-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchná vrstva	100% Virgin materiál	2,5 mm
Typ pokládky	lepenie na podklad	
Podlahové kúrenie	Vhodné	teplota max 27 °C

PARAMETRE PODLAHY

Na aké parametre si dať pozor pri výbere podlahy?

Nie je podlaha ako podlaha a preto je treba si starostlivo porovnať parametre podláh. Pri výbere podlahy je potrebné dbať na:

Zdravotnú nezávadnosť

Každý seriózný predajca by vám mal na vyžiadanie predložiť certifikáty preukazujúcu zdravotnú nezávadnosť podlahoviny.

Materiál základnej dosky

Všeobecne sa doporučuje vyberať materiály s vyššou hustotou, lebo nemajú problém s odolnosťou proti vlhkosti a spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu podkladu. V súčasnosti sa za najlepšiu voľbu považujú vinylové podlahy s rigidným jadrom a to hneď z niekoľkých dôvodov. Sú výrazne stálejšie a odolnejšie proti zmenám teplôt a vlhkosti. Kombinácia plastu a minerálneho plniva vzniká zdravšie a hygienickejšie jadro, ktoré dobre vedie teplo ale vyznačuje sa rozmerovou stálosťou. Toto jadro sa označuje ako PSP (plastic stone plastic). Vďaka tomuto jadru je podlaha aj pevnejšia a je možné ju pokladať aj na nerovnejší podklad.

Typ click systému

Najrozšírenejším je patentovaný systém Uniclic od belgickej spoločnosti Unilin, ktorý sa vyznačuje pevnými spojmi a ľahkou inštaláciou. Vždy je potreba hľadať patentovaný zámkový systém, nekvalitný záмок poznáte podľa toho, že spoje nedržia pevne a záмок ide ľahko odlomiť.



Štruktúra povrchu

Povrch by nemal byť úplne hladký ani príliš vrúbkovaný. Nevýhodou hladkého povrchu je vyššia klzavosť a ťažšia údržba, pretože sa špina drží v drážkach pri príliš pórovitom povrchu.

Vhodnosť pre podlahové kúrenie

Na všetky vinylové podlahy sú určené pre podlahové vykurovanie. Najlepšie si v tomto ohľade vedú podlahy s rigidným jadrom, ktoré má dobrú vodivosť, ale zároveň pri zahrievaní zostáva rozmerovo stále. Vždy je ale potreba dodržať pokyny výrobcu ohľadom maximálnej teploty.

Celková hrúbka podlahy

Všeobecne platí, že príliš tenká podlaha kopíruje všetky nerovnosti podkladu. Hrúbka podlahy od 5 mm sa považuje za vyhovujúcu.


Hrúbka nášlapnej vrstvy

Tu platí že čím silnejšia nášlapná vrstva, tým je podlaha odolnejšia. Ide o ochranný film, ktorý je nanosený na povrchu a chráni tak natlačený dekor proti zničeniu. Pre domáce priestory často stačí podlaha s nášlapnou vrstvou 0,15 – 0,35, pre komerčné účely sa odporúča 0,4 – 0,8 mm.

Dekor

Výber dekoru je len otázkou vkusu. Všeobecne platí, že do menších a tmavších priestorov je vhodné voľiť svetlejší odtieň, ktorý priestor opticky zväčší. Do väčších priestorov môžete kludne zvoliť tmavší odtieň podlahy. Pri dekore dreva je dobré je zladiť s interiérom (dvere, okná, parapety, nábytok).

TEST		Výsledky testovania	Výsledky testovania
Podlahové kúrenie	EN12667	Tep. odpor 0,0831 R (m2 K/W)	Schválené
Statické zaťaženie	ISO24343-1	ASTM F970-07	Spĺňa
Odolnosť voči vystaveniu teplu	F1700 EN16511	ASTM F2199	Spĺňa
Naboptnanie po ponorení	ISO24336	NALFA LF 01-2011	0,05%
Trieda nárazovej izolácie	EN13329	ASTM E492-09 IIC	Hodnotenie = 57
Trieda prenosu zvuku	ISO712	ASTM E413-16	Hodnotenie STC = 68
Požiarna odolnosť	EN 13501-1, ISO 9239-1	ASTM E648 / 662	Trieda I
Odolnosť proti opotrebeniu	EN13329, príloha E	NALFA LF 01-2011	Spĺňa vysoké komerčné zaťaženie
Odolnosť proti nárazu	EN 16511	NALFA LF 01-2011	Spĺňa
Odolnosť proti sklzu	EN13893	ASTM C1028 za sucha: 0,55 za mokra: 0,51	Spĺňa
Odolnosť proti farbeniu	EN423	ASTM F925	Spĺňa
Chemické zloženie	Ortho-ftaláty Prop 65	Olovo CPSIA	Neboli detekované
Nebezpečné látky	ortuť, chróm VI, kadmium, SCCp, benzén, xylén, tributylcín atď.		Neboli detekované
Označenie emisnej triedy	Nariadenie n°2011-321		A+
REACH			Spĺňa

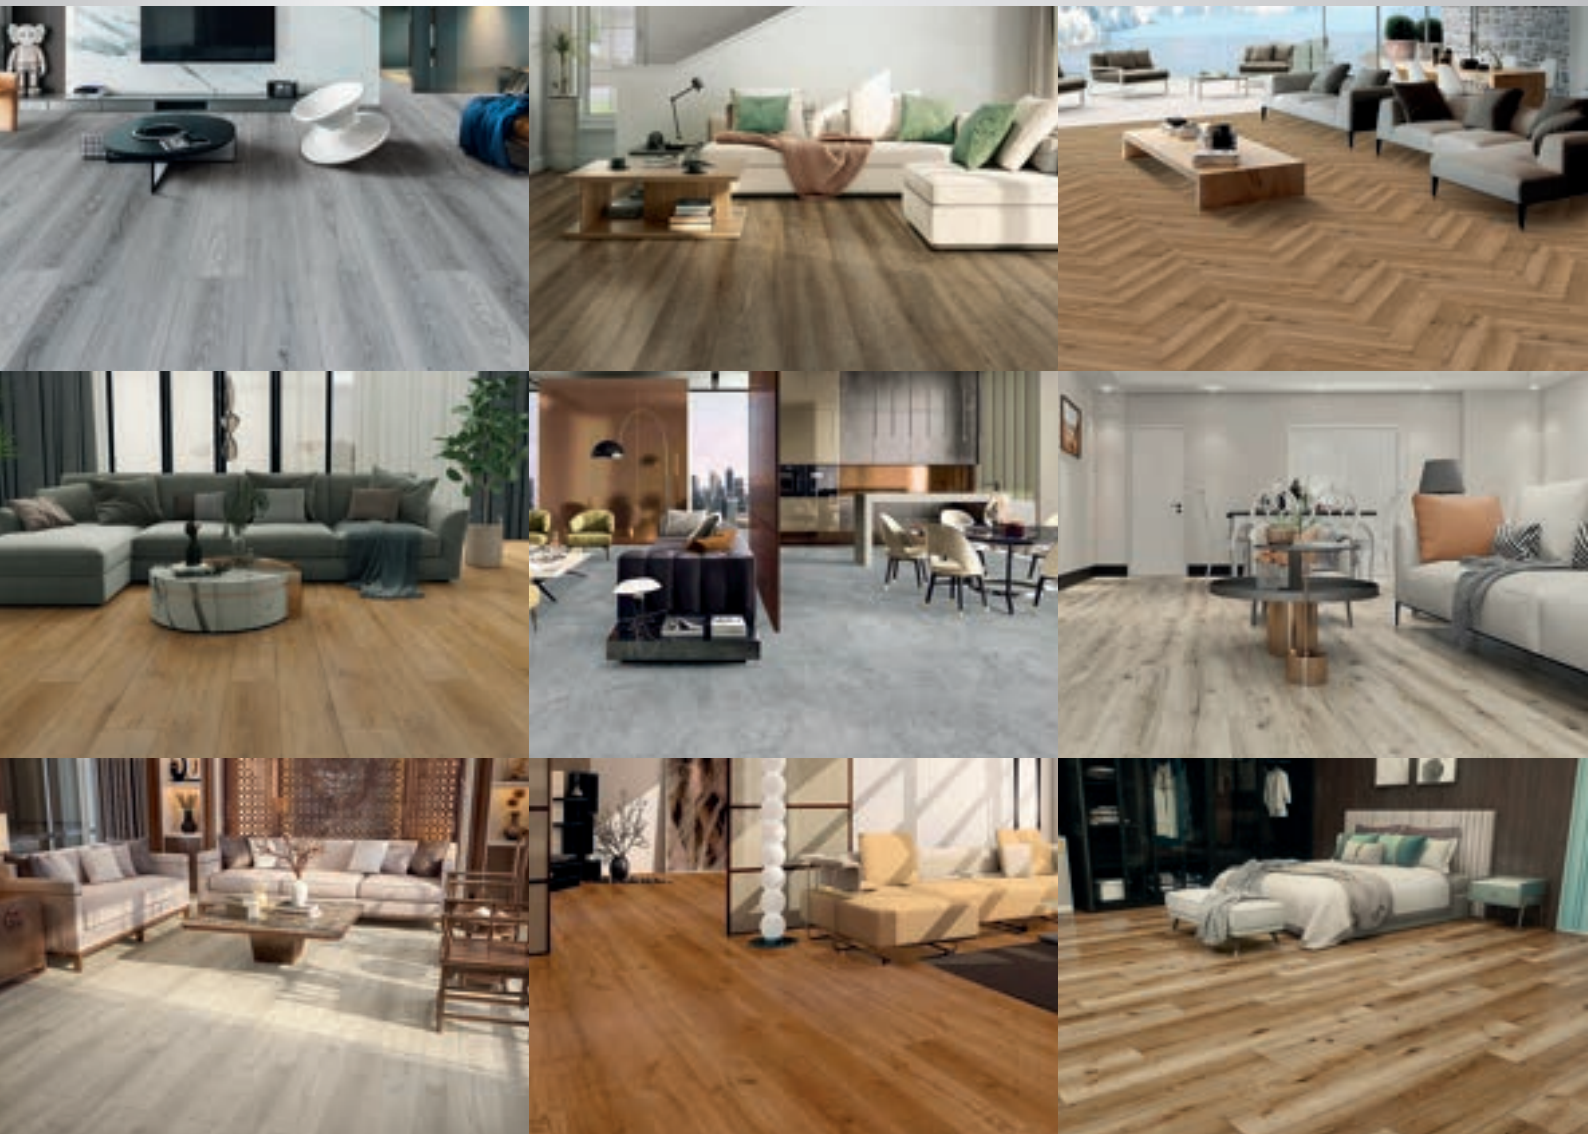

VÁŠ PREDAJCA:

NF
NEMO FLOOR

Chyby a omyly v texte a vo vyobrazeniach sú vyhradené. Ceny uvedené v katalógu sú orientačné. Aktuálne ceny získate v predajni.